




Под заказ

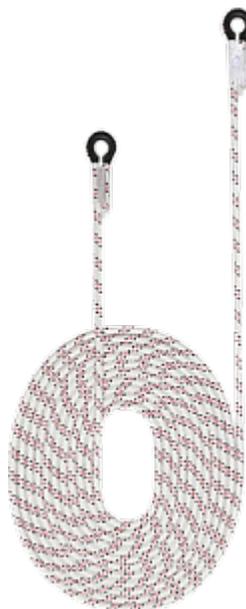

## Гибкая анкерная линия АнкерЛайн 12 (vnt 090) длина 30 м

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**Поя 136.30**

Вид изделия:  
**Линия анкерная**

Назначение:  
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**

Пол:  
**унисекс**

Цена  
**4 310 Р**



[Таблица размеров](#)

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" Используется при обслуживании опор ЛЭП, телекоммуникационных мачт, сложных металлоконструкций. Применяется в сочетании с СИЗ ползункового типа для обеспечения безопасности передвижения вдоль вертикальной или наклонной плоскости. Концы гибкой анкерной линии зашиты в петли с пластиковыми коушами. Характеристики каната: диаметр — 11,8 мм, масса — 86,0 г/м, коэф. растяжения — 1,0 %, усадка — 0,8 % Длина: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200 м