




Маска сварщика РОСОМЗ™ HN38 Стальной Барс® (53825) с откидным АСФ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

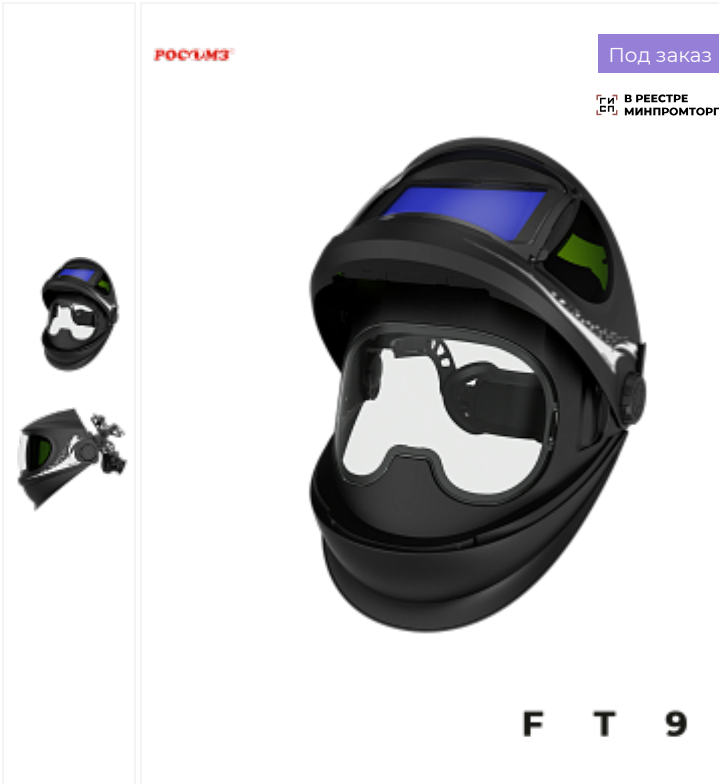

Артикул:
Мас 064.53825

Вид изделия:
Маска

Назначение:
Средства защиты при проведении сварочных работ

Пол:
унисекс

Размерный ряд

Таблица размеров

Цена

18 910 Р

Стандарты
[ТР ТС 019/2011](#)

• Наголовное крепление • Диапазон рабочих температур -5°C +55°C • Регулировка оголовья RAPID (реечный механизм) • Тип светофильтра АСФ • Степень затемнения DIN 4-8/9-13 • Размер видимой области 116*81 • Режим шлифовки: есть • Количество оптических датчиков 5 шт. • Оптический класс 1/1/1/1 • Скорость высветления 0,04 -2,0 • Испытанная температура -5°C + 55°C • Защитные свойства RZ FT 9 - 3/4-8/9-13 RZ 1/1/1/1 ГОСТ 12.4.254 - RZ FT 9 - RZ 254 9 FT СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, повышенных температур, УФ и ИК излучений, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Щиток защитный лицевой сварщика HN38 Стальной Барс® с автоматически затемняющимся светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида. Особенности: • Имеет откидной АСФ и защитный экран; • наголовное крепление с плавной регулировкой; • мягкий обтюратор; • цифровой дисплей; • боковые окошки с градационным шифром 5; • автозатемняющийся светофильтр с 10 уровнями регулировки чувствительности оптических датчиков; • переключателем скорости высветления 0,04 -2,0 сек.; • автоматическая регулировка градационного шифра 7-13; • в ручном режиме градационный шифр 4-8/9-13; • 4 оптических датчика для определения дуги; • 1 датчик внешнего света для автоматических режимов; • размеры видимой зоны 116 x 81 мм; • оптические свойства 1/1/1/1; • сменная батарея 2*CR2450; • имеет функцию памяти (10 записей); • индикатор низкого уровня заряда батареи.