



В РЕЕСТРЕ  
МИНПРОМТОРГ

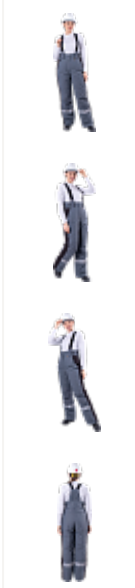

## Брюки ХАЙ-ТЕК SAFETY зимние

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:  
**Брю 231**

Вид изделия:  
**Брюки**

Назначение:  
**Для защиты от пониженных температур и ветра**

Цвет:  
**серый/черный**

Пол:  
**женский**

Основная ткань:  
**Наутика**

Состав:  
**100% полиамид**

Утеплитель:  
**Полиэфир**

Подкладка:  
**100% полиэфир**

Климатический пояс:  
**IV, Особый**

Коллекция:  
**Хай-Тек**

Серия:  
**Хай-Тек Safety**

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

<b>Размер</b>	80-84	80-84	88-92	88-92	96-100	96-100	104-108	104-108	112-116	...
<b>Рост</b>	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	...
<b>Цена</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<b>8 395 Р</b>	<a href="#">Все размеры</a>

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.303-2016

Основная ткань: «Наутика» (Nautica. ConcordiaTextiles) Состав: 100% полиамид + PU-мембрана, отделка WR, пл. 135 г/м<sup>2</sup>. Водоупорность 7 500 мм водного столба / Паропроницаемость 15 000 гр/м<sup>2</sup>/24ч  
Подкладка: 100% полиэфир, пл. 60 г/м<sup>2</sup> Утеплитель: СЛАЙТЕКС «Стандарт Universal» плотностью 100 г/м<sup>2</sup>, 3 слоя ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016  
Защитные свойства: Тн и ветра – от пониженных температур (3-4 класс защиты) и ветра для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах Мп - от механических воздействий (прокола, пореза) Ми - от механических воздействий (истирания) 3 - от общих производственных загрязнений Брюки: • высокий утепленный пояс с застёжкой на две пуговицы. Объем пояса регулируется в области боковых швов с помощью хлястиков с застёжкой текстильной и держателя с двухщелевой пряжкой • застёжка-гульф на молнию • съемная спинка с подкладкой из флиса, пристегивается к поясу на петли и пуговицы • бретели с эластичной лентой и с застёжкой на фастексы • боковые карманы с наклонным входом и отрезным бочком • наколенники с выточками для свободы движения • внизу бокового шва — застёжка на молнию и муфта с эластичной противоскользкой лентой • под наколенником охватывающая термклеевая световозвращающая полоса шириной 50 мм