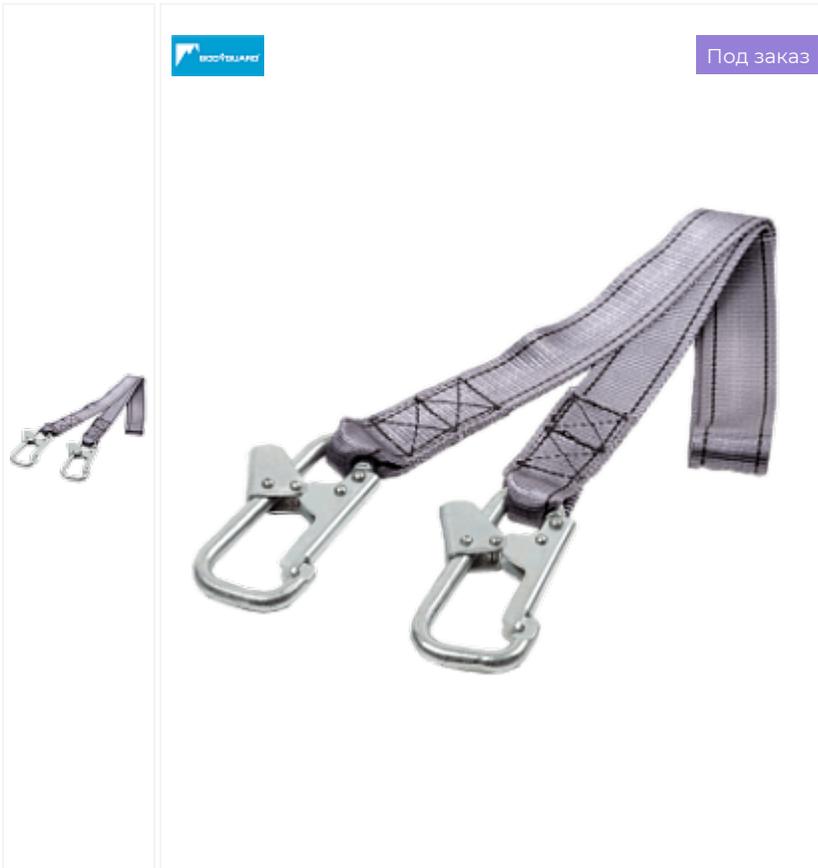


[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Строп ВГ А (лента/КР-05/КР-05)

 Артикул:
Поя 066.04

 Вид изделия:
Строп

 Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

 Пол:
унисекс

 Серия:
2А

Размерный ряд


[Таблица размеров](#)

Размер	2.00 м	1.20 м
Цена	679 Р	621 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ГОСТ Р EN 354-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011 · Строп ленточный с двумя карабинами используется как средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой. · Строп оснащён с обеих сторон двумя карабинами (зёв 25 мм) для удобной работы и присоединения к элементу крепления привязи и к анкерной точке. Длина стропа от 1200 мм до 2000 мм. Вес стропа не более 1,2 кг. Срок службы стропа 5 лет. Статическая разрывная нагрузка стропа – не менее 22кН.